

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power
Stadium

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 1,000,664.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โภเศรษฐ์ พลหาญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานม้วนงัดตัวสำรอง 2 ชุด								
	- ล้อเลื่อนเหล็กขนาด 4" แบบล็อกได้	16.000	ชุด	268.00	4,288.00	80.40	1,286.40	5,574.40	
	- เหล็กกล่อง 50x100x2.3 mm. นน. 27.71 กก./ทอน	12.000	ทอน	1,015.00	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
	- เหล็กกล่อง 25x50x2.0 mm. นน. 11.56 กก./ทอน	24.000	ทอน	352.00	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	
	- เหล็กกลมดำ ศก. 1 1/2" 2.30 mm. นน. 14.27 กก./ทอน	14.000	ทอน	496.00	6,944.00	0.00	0.00	6,944.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x6 mm. นน. 14.52 กก./ทอน	9.000	ทอน	659.00	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00	
	- หลังคาเมทัลชีตหนา 0.47 mm.	24.000	ตร.ม.	290.00	6,960.00	70.00	1,680.00	8,640.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก	940.420	กก.	0.00	0.00	15.00	14,106.30	14,106.30	
	- สกรูยิงเมทัลชีต Class 2	2.000	ถุง	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- งานซุบสีกันสนิมโครงเหล็ก	144.040	ตร.ม.	44.00	6,337.76	35.00	5,041.40	11,379.16	
	- งานทาสีน้ำมันทับหน้าโครงเหล็ก	144.040	ตร.ม.	44.00	6,337.76	38.00	5,473.52	11,811.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานมัน้ำนึ่งตัวสำรอง 2 ชุด	-	-	3,618.00	58,326.52	238.40	27,587.62	85,914.14	
2	งานอัดจันทร์เชียร์ 4 ชุด								
	- เหล็กฉาก 40x40x6 mm. นน. 14.52 กก./ท่อน	120.000	ท่อน	659.00	79,080.00	197.00	23,640.00	102,720.00	
	- เหล็กกล่อง 25x50x2.0 mm. นน. 11.56 กก./ท่อน	120.000	ท่อน	352.00	42,240.00	60.00	7,200.00	49,440.00	
	- งานชุบสีกันสนิมโครงเหล็ก	223.200	ตร.ม.	44.00	9,820.80	35.00	7,812.00	17,632.80	
	- งานทาสีน้ำมันทับหน้าโครงเหล็ก	224.200	ตร.ม.	44.00	9,864.80	38.00	8,519.60	18,384.40	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก	3,130.000	กก.	0.00	0.00	15.00	46,950.00	46,950.00	
	รวมค่างานอัดจันทร์เชียร์ 4 ชุด	-	-	1,099.00	141,005.60	345.00	94,121.60	235,127.20	
3	งานพื้นคอนกรีต								
	- งานปรับเตรียมพื้นที่	630.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	22,050.00	22,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายรองพื้น	31.500	ลบ.ม.	200.00	6,300.00	112.00	3,528.00	9,828.00	
	- พลาสติกรองพื้น	630.000	ตร.ม.	7.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc Cylinder	63.000	ลบ.ม.	2,056.07	129,532.41	419.00	26,397.00	155,929.41	
	- เหล็ก RB Dia. 15 มม. (SR 24)	63.110	กก.	30.28	1,910.97	3.60	227.20	2,138.17	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	4.800	กก.	54.21	260.20	0.00	0.00	260.21	
	- wiremesh 4 mm. @ 0.20 m. #	630.000	ตร.ม.	32.48	20,462.40	5.00	3,150.00	23,612.40	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ไม้แบบ 80%)	13.980	ลบ.พ.	560.75	7,839.28	0.00	0.00	7,839.29	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	3.000	กก.	58.41	175.23	0.00	0.00	175.23	
	- ค่าแรงไม้แบบ	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,085.00	2,085.00	
	รวมค่างานพื้นคอนกรีต	-	-	2,999.20	170,890.49	713.60	57,437.20	228,327.71	
4	งานรั้วสนามฟุตบอล								
	- งานดินขุด - ถมกลับ	1.780	ลบ.ม.	0.00	0.00	35.00	62.30	62.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทรายรองพื้น	.160	ลบ.ม.	200.00	32.00	112.00	17.92	49.92	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.160	ตร.ม.	7.00	1.12	0.00	0.00	1.12	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc Cylinder	2.270	ลบ.ม.	2,056.07	4,667.27	419.00	951.13	5,618.41	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม. (SR 24)	107.890	กก.	27.03	2,916.26	4.40	474.72	3,390.99	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	10.000	กก.	54.21	542.10	0.00	0.00	542.10	
	- เหล็กกล่อง 3/4"x3/4" 1.2 mm. นน. 3.78 กก./ท่อน	160.000	ตร.ม.	34.48	5,516.80	5.00	800.00	6,316.80	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" 2.0 mm. นน. 15.91 กก./ท่อน	320.000	ตร.ม.	32.48	10,393.60	5.00	1,600.00	11,993.60	
	- งานชุบสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	456.000	ตร.ม.	44.00	20,064.00	35.00	15,960.00	36,024.00	
	- งานทาสีน้ำมันทับหน้าโครงสร้างเหล็ก	456.000	ตร.ม.	44.00	20,064.00	38.00	17,328.00	37,392.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	5,696.000	กก.	0.00	0.00	15.00	85,440.00	85,440.00	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ไม้แบบ 80%)	41.000	ลบ.ฟ.	560.75	22,990.75	0.00	0.00	22,990.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูขนาดต่างๆ	12.000	กก.	58.41	700.92	0.00	0.00	700.92	
	- ค่าแรงไม้แบบ	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,255.00	6,255.00	
	รวมค่างานรั้วสนามฟุตบอล	-	-	3,118.43	87,888.82	807.40	128,889.07	216,777.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								766,146.96	

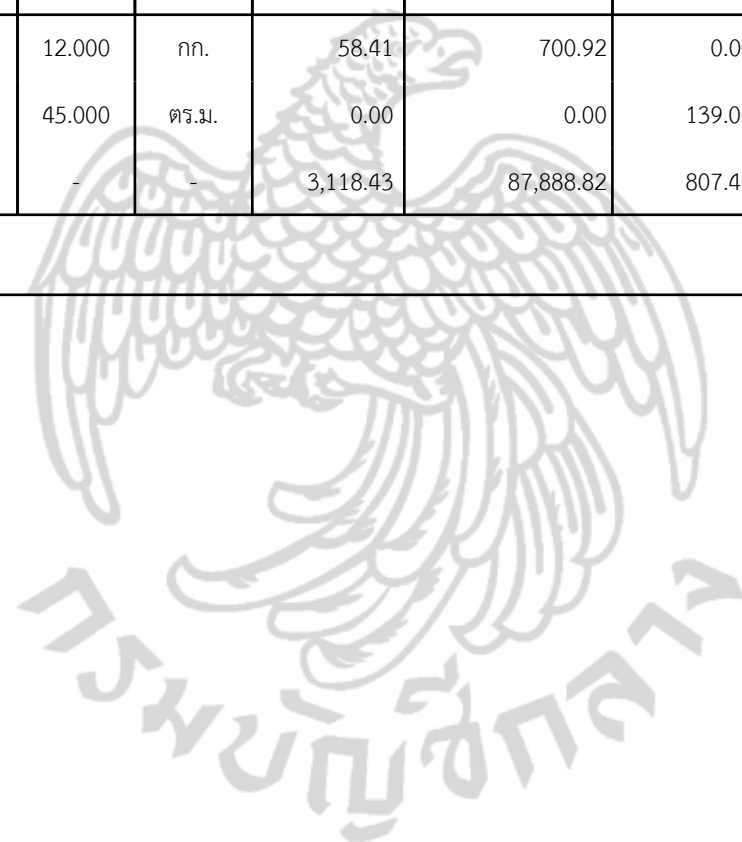

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

โกเศรษฐ์ พลหาญ

12 มิถุนายน 2566 09:44:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้ว สนามฟุตบอล King Power Stadium				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลในเมือง	อำเภอเมือง	จังหวัด	นครพนม	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มิถุนายน 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้ว สนามฟุตบอล King Power Stadium	766,146.96	1.3061	1,000,664.54	
รวมค่าก่อสร้าง				1,000,664.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,000,664.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium			จังหวัด	นครพนม	
แบบเลขที่	ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มิถุนายน 2566				

โกเศษฐ์ พลหาญ
(โกเศษฐ์ พลหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง
(ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ อัมพันธ์
(ณรงค์ฤทธิ์ อัมพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด	นครพนม		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 มิถุนายน 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้ว สนามฟุตบอล King Power Stadium จำนวน 1 หลังละ 1,000,664.54 บาท	1,000,664.54	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)	1,000,664.54	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ม้านั่งสำรอง รั้วสนามฟุตบอล King Power Stadium

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

โกเศษฐ์ พลหาญ
(โกเศษฐ์ พลหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง
(ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์
(ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง