

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,134,769.50	
2	งานโครงสร้างหลังคา+วัสดุผนังหลังคา		รวม					70,960.36	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,965,606.27	
4	งานประตู่-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์		รวม					847,840.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,051,410.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธชัย ไพริธ

16 สิงหาคม 2566 09:28:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งาน Boring Test	1.000	จุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- งานดินถม	225.000	ลบ.ม.	99.00	22,275.00	112.00	25,200.00	47,475.00	
	- งานขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	320.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	35,840.00	35,840.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	30.000	ลบ.ม.	200.00	6,000.00	112.00	3,360.00	9,360.00	
	- คอนกรีตหยาบ	20.000	ลบ.ม.	1,915.89	38,317.80	426.00	8,520.00	46,837.80	
	- เสาค้ำ คอร. สี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x10.00 ม.	153.000	ตัน	3,880.00	593,640.00	0.00	0.00	593,640.00	
	- งานตอกเสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26	153.000	ตัน	0.00	0.00	1,080.00	165,240.00	165,240.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 KSC (ทรงกระบอก)	504.000	ลบ.ม.	2,009.35	1,012,712.40	579.00	291,816.00	1,304,528.40	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.05 m. LL 300กก/ตรม	1,520.000	ตร.ม.	242.00	367,840.00	25.00	38,000.00	405,840.00	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม. (SR 24)	6.204	ตัน	26,608.97	165,082.04	4,400.00	27,297.60	192,379.65	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม. (SR 24)	7.607	ตัน	26,183.10	199,174.84	4,400.00	33,470.80	232,645.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB Dia. 12 มม. (SD 40)	10.463	ตัน	25,313.77	264,857.97	3,600.00	37,666.80	302,524.78	
	- เหล็ก DB Dia. 16 มม. (SD 40)	15.302	ตัน	23,878.69	365,391.71	3,600.00	55,087.20	420,478.91	
	- เหล็ก DB Dia. 20 มม. (SD 40)	2.025	ตัน	24,284.11	49,175.32	3,600.00	7,290.00	56,465.32	
	- เหล็ก DB Dia. 25 มม. (SD 40)	9.974	ตัน	24,056.07	239,935.24	3,600.00	35,906.40	275,841.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,547.250	กก.	33.00	51,059.25	0.00	0.00	51,059.25	
	- เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,520.000	ตร.ม.	35.00	53,200.00	5.00	7,600.00	60,800.00	
	- ไม้แบบ (50%)	634.110	ลบ.ฟ.	560.75	355,577.18	0.00	0.00	355,577.18	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,585.280	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	191,818.88	191,818.88	
	- ไม้คร่า (30%)	142.670	ลบ.ฟ.	400.00	57,068.00	0.00	0.00	57,068.00	
	- ไม้ค้ำยัน 3 นิ้ว	728.000	ตัน	400.00	291,200.00	0.00	0.00	291,200.00	
	- ตะปู	396.320	กก.	58.41	23,149.05	0.00	0.00	23,149.05	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	175,158.11	4,170,655.80	25,772.00	964,113.68	5,134,769.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างหลังคา+วัสดุมุงหลังคา								
	- เหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม.	216.000	กก.	32.14	6,942.24	10.00	2,160.00	9,102.24	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	378.540	กก.	27.60	10,447.70	10.00	3,785.40	14,233.10	
	- อุปกรณ์ประกอบโครงสร้างหลังคา	594.540	กก.	0.00	0.00	13.00	7,729.02	7,729.02	
	- เหล็กแผ่นหนา 6 มม.รองหัวเสา	8.000	แผ่น	120.00	960.00	35.00	280.00	1,240.00	
	- เหล็กประกบแผ่นหนา 6 มม. ขยาย A	8.000	แผ่น	95.00	760.00	27.00	216.00	976.00	
	- J-BOLT 15 มม.	48.000	ตัว	75.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	53.000	ตร.ม.	280.00	14,840.00	50.00	2,650.00	17,490.00	
	- Flashing แผ่นเหล็กเคลือบสี	42.000	ม.	220.00	9,240.00	50.00	2,100.00	11,340.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"	42.000	ม.	80.00	3,360.00	45.00	1,890.00	5,250.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา+วัสดุมุงหลังคา	-	-	929.74	50,149.94	240.00	20,810.42	70,960.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ผิวมัน ขนาด16"x16"	770.000	ตร.ม.	376.00	289,520.00	184.00	141,680.00	431,200.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ผิวหยาบ ขนาด16"x16"	420.000	ตร.ม.	376.00	157,920.00	184.00	77,280.00	235,200.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ผิวหยาบ ขนาด12"x12"	47.000	ตร.ม.	350.00	16,450.00	184.00	8,648.00	25,098.00	
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	336.150	ตร.ม.	123.00	41,346.45	87.00	29,245.05	70,591.50	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	1,180.000	ตร.ม.	284.00	335,120.00	94.00	110,920.00	446,040.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,389.000	ตร.ม.	75.00	179,175.00	87.00	207,843.00	387,018.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	1,699.000	ตร.ม.	75.00	127,425.00	105.00	178,395.00	305,820.00	
	- เสาคอนกรีต + คานทับหลัง	498.000	ม.	75.00	37,350.00	46.00	22,908.00	60,258.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ผิวหยาบ ขนาด12"x12"	85.600	ตร.ม.	350.00	29,960.00	174.00	14,894.40	44,854.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องดินเผา ขนาด 2" x 8" หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.	61.320	ตร.ม.	798.00	48,933.36	75.00	4,599.00	53,532.36	
	- ผนังบล็อกแก้ว ขนาด 6"x6" หนา 3"	28.000	ตร.ม.	1,560.00	43,680.00	240.00	6,720.00	50,400.00	
	- TOP หินแกรนิตสีดำ	7.000	ตร.ม.	2,663.00	18,641.00	198.00	1,386.00	20,027.00	
	- ระแนงอลูมิเนียมขอบขาว หนา 1.2 มม.	44.720	ตร.ม.	575.00	25,714.00	265.00	11,850.80	37,564.80	
	- งานราวกันตกสแตนเลส	120.000	ม.	1,760.00	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ กว้าง 4" หนา 12 มม. (พร้อมทาสี)	256.000	ม.	45.00	11,520.00	50.00	12,800.00	24,320.00	
	- ท้องพื้น คสล. ฉาบเรียบ	310.000	ตร.ม.	40.00	12,400.00	97.00	30,070.00	42,470.00	
	- ท้องพื้นสำเร็จรูปยาแนว - เซาะร่อง	1,110.000	ตร.ม.	20.00	22,200.00	20.00	22,200.00	44,400.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	254.000	ตร.ม.	298.00	75,692.00	75.00	19,050.00	94,742.00	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	162.270	ตร.ม.	318.00	51,601.86	75.00	12,170.25	63,772.11	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ชนิดทนชื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด แบบรูระบายอากาศ หนา 4 มม. ทาสี พร้อม โครงโครงเหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. @0.60x0.60 ม.	211.000	ตร.ม.	435.00	91,785.00	95.00	20,045.00	111,830.00	
	- สีน้ำมัน + กันสนิม	345.000	ตร.ม.	58.00	20,010.00	35.00	12,075.00	32,085.00	
	- สีน้ำอะคริลิกภายใน ภายนอก	1,800.000	ตร.ม.	44.00	79,200.00	34.00	61,200.00	140,400.00	
	- สีน้ำอะคริลิกทาฝ้าเพดาน	489.300	ตร.ม.	33.00	16,146.90	34.00	16,636.20	32,783.10	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	10,731.00	1,942,990.57	2,438.00	1,022,615.70	2,965,606.27	
4	งานประตู่หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์								
	- ป.1	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ป.2	16.000	ชุด	8,500.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	
	- ป.3	4.000	ชุด	8,500.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	- น.1	16.000	ชุด	12,500.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.2	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- น.3	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- น.4	16.000	ชุด	9,500.00	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	
	- น.5	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- น.6	3.000	ชุด	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู ป.4 (ตามแบบ)	10.000	ชุด	14,500.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ	6.000	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
	- โถส้วมนั่งยอง แบบราดน้ำ	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	150.00	300.00	3,300.00	
	- โถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	2,100.00	12,600.00	450.00	2,700.00	15,300.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง + กระจก + หิ้งวางของ	8.000	ชุด	5,100.00	40,800.00	450.00	3,600.00	44,400.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	8.000	ชุด	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	
	- สายชำระ	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ฝ้ากระดาดชำระ	8.000	ชุด	390.00	3,120.00	120.00	960.00	4,080.00	
	- FLOOR DRAIN ขนาด Ø 2 นิ้ว (FD.)	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์	-	-	114,515.00	836,220.00	1,790.00	11,620.00	847,840.00	
	งานไฟฟ้า								
	- MDB 1 100 A (รวมทั้งอาคาร)	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	1,200.00	1,200.00	31,200.00	
	- MDB 2 ตู้โหลด 60 A (แยกแต่ละชั้น)	3.000	ชุด	9,169.00	27,507.00	1,500.00	4,500.00	32,007.00	
	- โคมหน้าเปลือยแผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียม ขนาด 0.30x1.20 ม. 2x36 W. FUI. พร้อมหลอดและอุปกรณ์ ชนิดติดลอย	96.000	ชุด	1,082.00	103,872.00	150.00	14,400.00	118,272.00	
- โคมหน้าเปลือยแผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียม ขนาด 0.30x1.20 ม. 2x36 W. FUI. พร้อมหลอดและอุปกรณ์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน	36.000	ชุด	1,085.00	39,060.00	150.00	5,400.00	44,460.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมหน้าเปลือยแผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียม ขนาด 0.30x1.20 ม. 1x36 W. FUI. พร้อมหลอดและอุปกรณ์ ชนิดติดลอย	16.000	ชุด	1,000.00	16,000.00	135.00	2,160.00	18,160.00	
	- โคมหน้าเปลือยแผ่นสะท้อนแสงอะลูมิเนียม ขนาด 0.30x1.20 ม. 1x36 W. FUI. พร้อมหลอดและอุปกรณ์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน	14.000	ชุด	963.00	13,482.00	135.00	1,890.00	15,372.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	61.000	ชุด	95.00	5,795.00	80.00	4,880.00	10,675.00	
	- สวิตซ์ 2 ทาง	2.000	ชุด	195.00	390.00	80.00	160.00	550.00	
	- ปลั๊กไฟคู่มือสายดิน	41.000	ชุด	170.00	6,970.00	90.00	3,690.00	10,660.00	
	- พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16"	48.000	ชุด	1,360.00	65,280.00	345.00	16,560.00	81,840.00	
	- สายไฟ + ค่าเดินสายไฟ	191.000	จุด	370.00	70,670.00	0.00	0.00	70,670.00	
	- ระบบป้องกันฟ้าผ่า แบบ ESE (Early Streamer Emission)	2.000	ชุด	65,000.00	130,000.00	10,000.00	20,000.00	150,000.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก 3 เฟส	1.000	จุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	110,489.00	509,026.00	18,865.00	79,840.00	588,866.00	
6	งานสุขาภิบาล								
	- ป้อนน้ำ ขนาด 400 w	1.000	เครื่อง	13,990.00	13,990.00	600.00	600.00	14,590.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร+บ่อซึม	1.000	ชุด	44,000.00	44,000.00	7,400.00	7,400.00	51,400.00	
	- บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝา คสล. ขนาด 0.35x0.40	8.000	ชุด	255.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8"	35.000	ท่อน	225.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	
	- เดินท่อไฮโดรค	8.000	จุด	0.00	0.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า + ชิงค์ล้างจาน	8.000	จุด	0.00	0.00	900.00	7,200.00	7,200.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งที่พื้น	8.000	จุด	0.00	0.00	600.00	4,800.00	4,800.00	
	- เดินท่อน้ำดี	60.000	จุด	0.00	0.00	600.00	36,000.00	36,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมต่อท่อประปาใกล้เคียง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสเสริมแรงความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.000	ถัง	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่างานสุขาภิบาล	-	-	76,470.00	85,905.00	12,800.00	69,200.00	155,105.00	
7	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รางระบายน้ำรอบอาคาร	12.000	ม.	2,368.00	28,416.00	0.00	0.00	28,416.00	
	- ราวกันตกทางเดินคนพิการสแตนเลส	9.700	ม.	1,760.00	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00	
	- กระดานไวท์บอร์ด	12.000	ชุด	12,000.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
	- ป้ายตัวหนังสือพร้อมตรา อบจ.	1.000	ป้าย	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	8.000	ถัง	1,050.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป	10.000	ถัง	840.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 13.5	25.000	ท่อน	830.00	20,750.00	249.00	6,225.00	26,975.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	73,848.00	282,038.00	249.00	6,225.00	288,263.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,051,410.13	

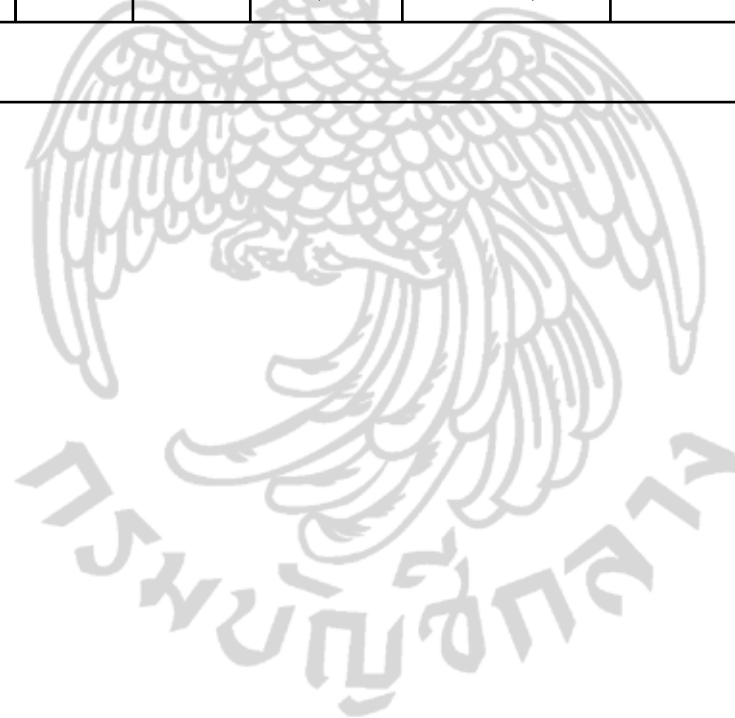

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อาจสามารถ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธชัย ไพริธ

16 สิงหาคม 2566 09:28:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	ตำบล	อาจสามารถ	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 สิงหาคม 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	10,051,410.13	1.2939	13,005,519.56	
รวมค่าก่อสร้าง				13,005,519.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,005,519.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ตำบล อ่างสามารล อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ยุทธชัย ไพรริณ

(ยุทธชัย ไพรริณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง

(ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์

(ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธชัย ไพรริณ

16 สิงหาคม 2566 09:28:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อาจสามารถ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ยุทธชัย ไพรีรณ
(ยุทธชัย ไพรีรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง
(ธีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์
(ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง